



CR réalisé par NST man

Le 13 octobre 2007

Changement du filtre à air

Bonjour à tous,

j'ai cherché sur le forum comment on changait son filtre à air et..... rien 😞

alors voila, j'ai changé le mien en faisant des photos

Le changement du filtre à air est assez compliqué.

Je pense que les ingenieurs de chez yam ont cherchés longtemps pour faire aussi compliquer. 😞

Bon pour ceux qui ne sont pas ingenieur, je pense qu'il y en a, on va essayer de voir comment on fait avec des photos. 😊

Difficulté: pas simple

Temps necessaire: 1 heure

Prevoir le materiel:

1 filtre à air de chez Dafy par ex

1 clé de 8

1 clé 6 pans de 5

1 tournevis cruciforme



Enlever la selle et deserrer la longue vis avec la clé 6 pans



Oter la vis avec une clé de 8




Lever le reservoir et trouver qqe chose pour le maintenir

(bon si ma femme regarde, elle va pas etre contente 🤔)

pour un soucis du detail, prenez un balai avec un bout en plastique pour ne pas rayer la peinture ! 🤪



Mettre le robinet (en rouge) sur off,
retirer le connecteur en appuyant sur le connecteur (voir photo)
Retirer la durite qui va au robinet

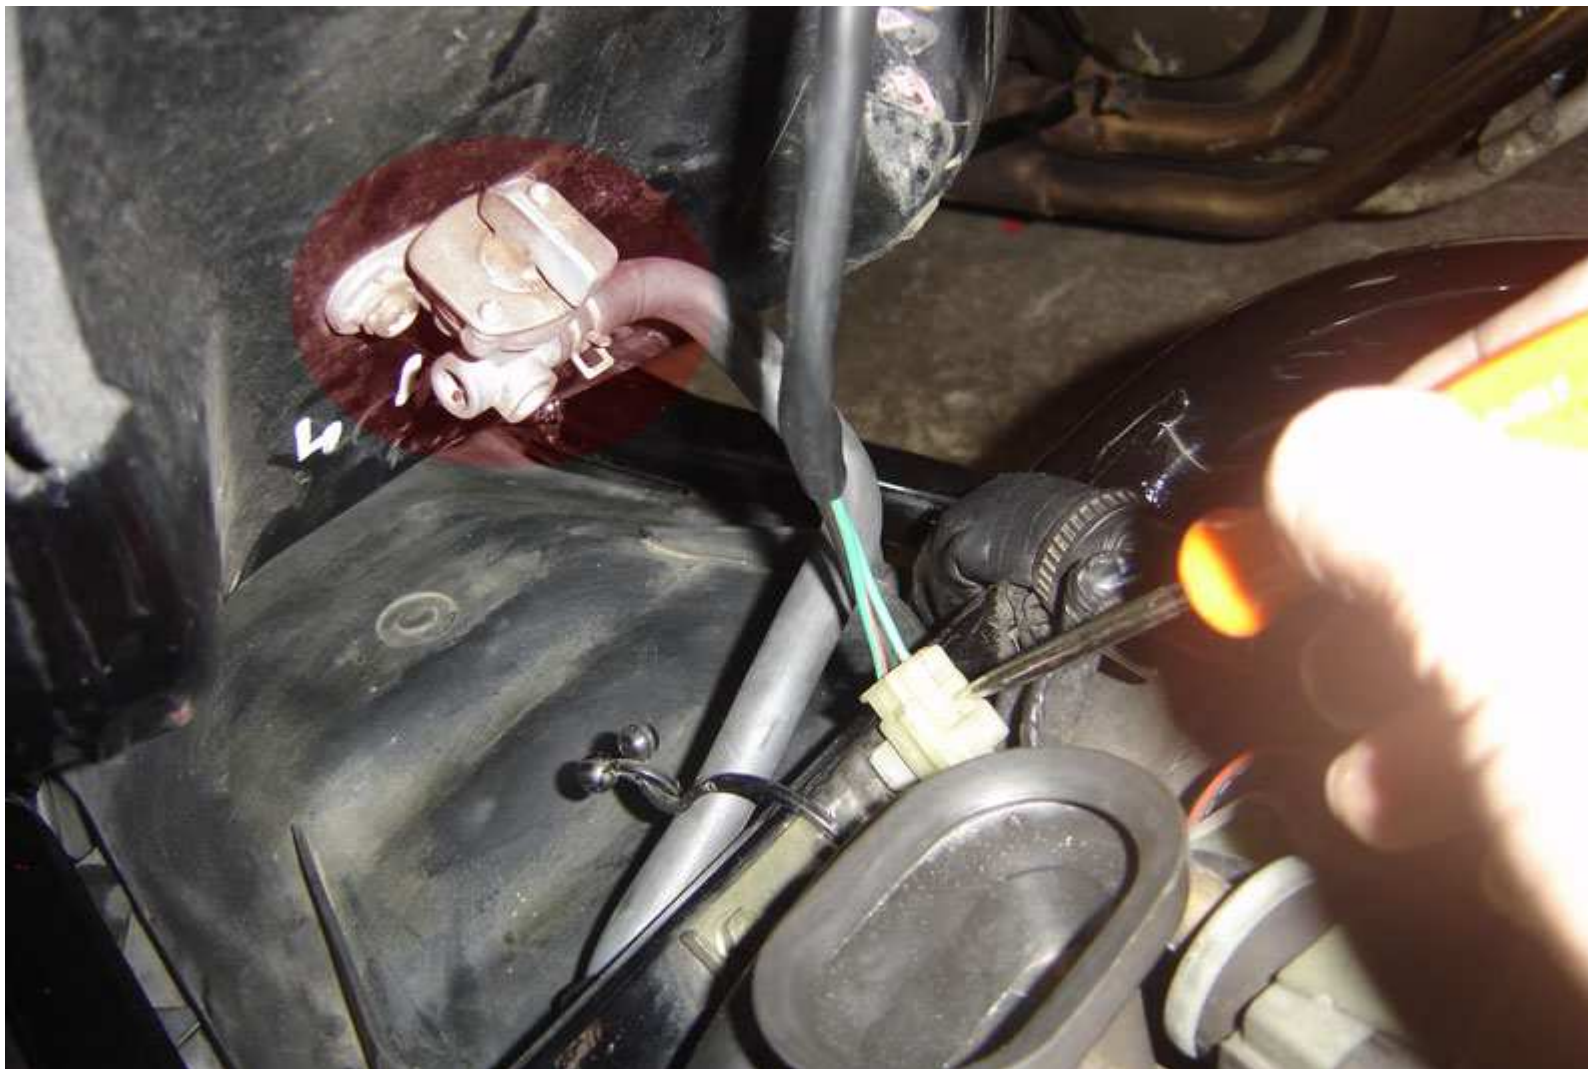

Faites une pause toutes les 2 heures (allez boire une canette) 🧑🏻🔧

De retour, enlever la longue vis qui tiens le reservoir et poser le dans un endroit sur. 😏
Puis Enlevez le cache lateral droit (en rouge pour les nuls lol)



deboitez le caoutchouc



Levez cette protection comme ci dessous et enlever les 4 vis



Miracle, vous avez enfin trouvé ce filtre.



Changer le et faites toutes les operations en sens inverse.

Ne pas oublier de remettre le robinet sur "ON" 😊